

VIGITRONIC

Caméra mini-dôme H265 avec zoom motorisé 2 & 5 Mégapixels



IP67

IK10


CR4102-MZ
CR4105-MZ

POINTS CLES

- ◆ Smart Stream (la bande passante et le stockage sont économisés grâce aux solutions d'optimisation de flux de Smart Stream)
- ◆ Smart IR II (la combinaison de faisceaux infrarouges à longue et courte portée permet d'adapter l'éclairage à de nombreuses situations)
- ◆ Nombreuses interfaces (PoE, microphone intégré, E/S alarme, DC 12V)
- ◆ Fonctions avancées (jeu fonctionnel enrichi avec de nombreuses fonctions : HLC, Defog, ROI, ...)
- ◆ Support 3 axes ajustable (ajustements d'angle par un système de montage 3 axes robuste)
- ◆ Stockage intégré (supporte les cartes microSD/SDHC/SDXC jusque 128G)

Super WDR 140 dB

La technologie WDR avec capteur de VIGITRONIC permet à nos caméras de restituer des images très détaillées même avec des contre-jours violents et des niveaux de contraste élevé. Le ratio signal lumineux le plus fort / signal lumineux le plus faible peut atteindre 140 dB.

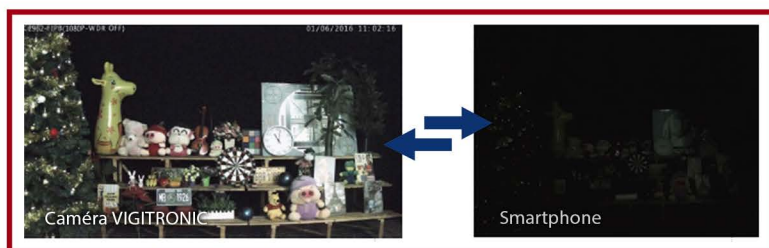


Faible luminosité supportée

Le capteur Starlight est capable de délivrer des images détaillées dans un environnement à très faible luminosité (0,002 Lux en mode couleur) sans apport de lumière supplémentaire.

Zoom optique x3

Le zoom optique (2,8~8,4 mm) motorisé permet de visualiser des personnes ou objets éloignés avec une qualité d'image impeccable.

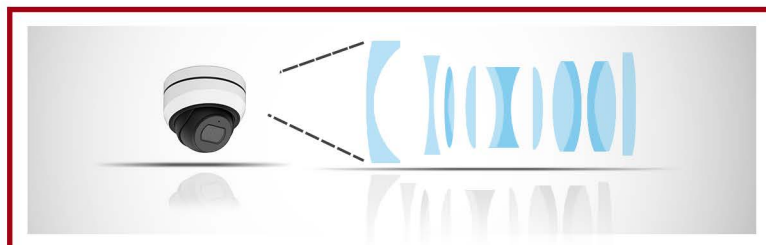

IP67 et IK10

Les caméras de la série CR41xx-MZ sont conformes aux niveaux de protection IP67 contre les intempéries et IK10 contre le vandalisme, gages d'une fiabilité et d'une durabilité augmentées.

Caméra mini-dôme H.265 avec zoom motorisé




Modèle		CR4102-MZ	CR4105-MZ
Caméra	Capteur	Scan progressif CMOS 1/ 2,8"	
	Illumination minimale	Couleur : 0,002 Lux @ F 1.2, N/B : 0 Lux avec IR	Couleur : 0,005 Lux @ F 1.2, N/B : 0 Lux avec IR
	WDR	Super WDR jusque 140dB	Super WDR jusque 120dB
	Optique	Focale variable 2,8~8,4 mm @ F1,8~F2,7, zoom optique x3	
	Champ de vision	H111°~H48° / D130°~D55° / V60°~V27°	H101°~H42° / D129°~D53° / V74°~V31°
	Vitesse d'obturation	1/100000s~1s	
	Jour & nuit	Filtre ICR automatique	
	Distance infra-rouge	jusque 35 m	
Vidéo	Résolution maximale de l'image	1920 x 1080 pixels	2592 x 1944 pixels
	Flux vidéo primaire	30fps@1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576	20fps@2592x1944, 30fps@1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576
	Flux vidéo secondaire	30fps@704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176	
	Flux vidéo tertiaire	30fps@1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176	
	Compression vidéo	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	
	Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)	
	Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté	
	Accès WEB	Support des navigateurs IE / Firefox / Chrome / Safari	
Audio	Flux audio	Microphone intégré	
	Compression audio	G.711 / AAC	
Réseau	Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M	
	Stockage réseau	NFS et SMB / CIFS	
	Protocoles	IPv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Système	Stockage local	Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 128 Go	
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage, compensation de contre-jour, HLC, 2D DNR, 3D-DNR, ROI, anti-brouillard, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP	
	Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP	
	Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement, déconnexion réseau, alarme audio, ...	
	Actions sur alertes	Upload FTP / upload SMTP / enregistrement sur carte SD / appel SIP	
Compatibilité	Profils S & G ONVIF		
Général	Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C	
	Humidité supportée	0 ~ 90% (sans condensation)	
	Alimentation électrique	PoE (802.3af) / DC 12V ±10%	
	Consommation électrique	3,6 W maximum, 6 W maximum avec IR	
	Indices de protection	IP67 & IK10	
	Poids	620 g	
	Dimensions	Ø 108mm x 96,5mm	
	Garantie	2 ans	

Caméra mini-dôme H.265 avec zoom motorisé



Schémas structurels

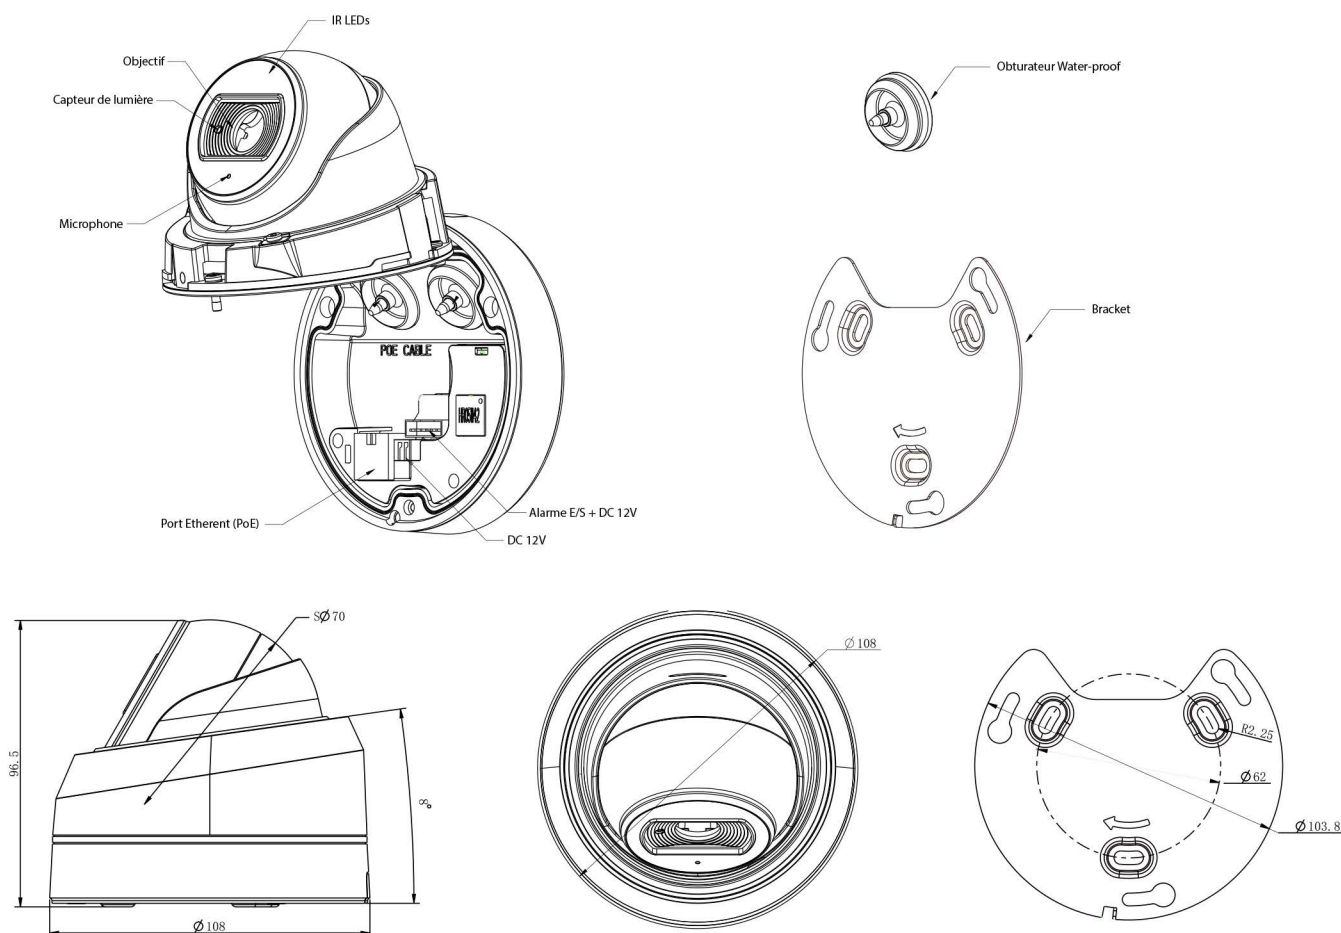

Accessoires

Support poteau SP9801
avec colliers en acier inoxydable

Poids : 720g
Dimensions : 170x52x153mm



Support d'angle intérieur SP9802

Poids : 540g
Dimensions : 170x23x205mm



Support d'angle extérieur SP9803

Poids : 900g
Dimensions : 170x153x76mm



Support mural SP2012

Poids : 531g
Dimensions : 162x124x78mm



Photos et schémas non contractuels, caractéristiques modifiables sans préavis

ViGITRONIC

Pour nous contacter : info@vigitroneic.eu

www.vigitroneic.eu

Adresse : 441 avenue Marguerite Pery - 77127 Lieusaint - France

Téléphone : +33 (0)1 85 51 03 40