

# VIGITRONIC

## Caméra panoramique mini-tube 180° H265 5 Mégapixels



IP67

IK10

### POINTS CLES

- ◆ Smart Stream (la bande passante et le stockage sont économisés grâce aux solutions d'optimisation de flux de Smart Stream)
- ◆ Smart IR II (en combinant des LEDS courte et longue portée, l'intensité de l'infrarouge varie selon le contenu de la scène)
- ◆ Fonctions avancées (présence de fonctions avancées diverses comme HLC, Defog, ROI, ...)
- ◆ 128 Go (supporte les cartes microSD / SDHC / SDXC avec une capacité de stockage allant jusqu'à 128 Go)
- ◆ Support ajustable 3 axes (la platine de montage permet d'ajuster l'angle de vue avec précision et robustesse)

#### Vision à 180° sans distorsion

Avec son objectif panoramique, la caméra est capable de filmer à 180° sans angle mort. La faible distorsion obtenue permet de délivrer des images de grande qualité.



#### Super WDR 120 dB

La technologie WDR VIGITRONIC basée sur un capteur permet à nos caméras de restituer des images très détaillées même avec des contre-jours violents et des niveaux de contraste élevé. Le ratio signal lumineux le plus fort / signal lumineux le plus faible peut atteindre 120 dB.

#### IP67 et IK10

La caméra CR8605 est conforme aux niveaux de protection IP67 contre les intempéries et IK10 contre le vandalisme, gages d'une fiabilité et d'une durabilité augmentées.



# Caméra panoramique 180° H265 5 Mégapixels







Caméra	Capteur	Scan progressif CMOS 1/2,8"
	Illumination minimale	Couleur : 0,005 Lux @ F 1.2, N/B : 0 Lux avec IR
	WDR	Super WDR jusque 120dB
	Optique	Focale 1,68 mm @ F2,0
	Champ de vision	H180° / V95°
	Vitesse d'obturation	1/100000s~1s
	Jour & nuit	Filtre ICR automatique
	Distance infra-rouge	jusque 15 m
Vidéo	Résolution maximale de l'image	2592 x 1944 pixels
	Flux vidéo primaire	30fps@2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720
	Flux vidéo secondaire	30fps@640x480, 640x360, 320x240
	Flux vidéo tertiaire	30fps@1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176
	Compression vidéo	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Débit vidéo	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables)
	Réglages d'image	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté
Audio	Flux audio	Microphone intégré
	Compression audio	G.711 / AAC
Réseau	Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M
	Stockage réseau	NFS et SMB / CIFS
	Protocoles	IPv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Système	Stockage local	Support d'une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 128 Go
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage, compensation de contre-jour, HLC, 2D DNR, 3D-DNR, ROI, anti-brouillard, balance des blancs, EIS, filtrage d'adresses IP
	Support SIP / VoIP	Oui, voix et vidéo sur IP
	Déclencheurs d'alertes	Détection de mouvement, déconnexion réseau, ...
	Actions sur alertes	Upload FTP / upload SMTP / enregistrement sur carte SD / appel SIP
	Compatibilité	Profils S & G ONVIF
Général	Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C
	Humidité supportée	0 ~ 90% (sans condensation)
	Alimentation électrique	PoE (802.3af)
	Consommation électrique	7,1 W maximum avec IR
	Indices de protection	IP67 & IK10
	Poids	630 g
	Dimensions	95,8 mm x 74 mm x 158,5 mm
	Garantie	2 ans

# Caméra panoramique 180° H265 5 Mégapixels



## Schémas structurels

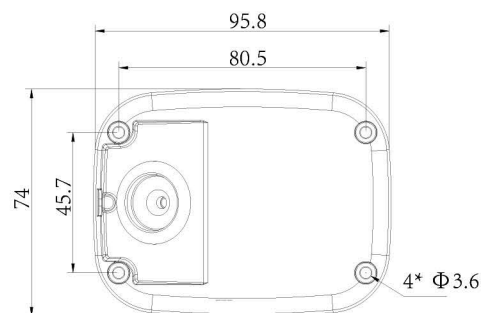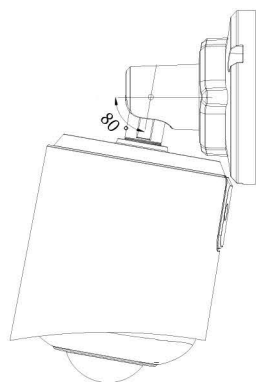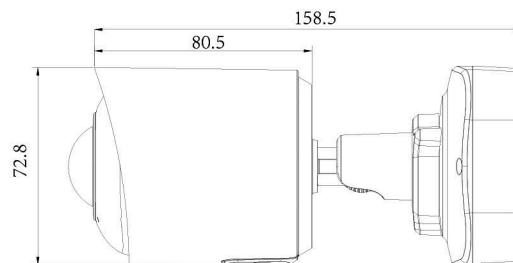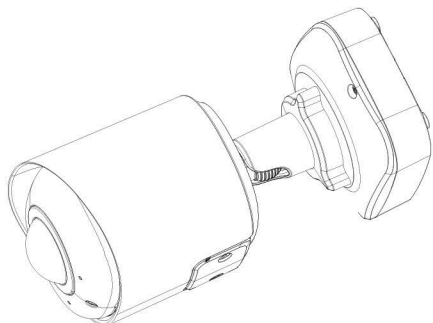

## Accessoires

Support poteau SP9801  
avec colliers en acier inoxydable

Poids : 720g  
Dimensions : 170x52x153mm



Support d'angle intérieur SP9802

Poids : 540g  
Dimensions : 170x23x205mm



Support d'angle extérieur SP9803

Poids : 900g  
Dimensions : 170x153x76mm



Photos et schémas non contractuels, caractéristiques modifiables sans préavis

# VIGITRONIC

Pour nous contacter : [info@vigitroneic.eu](mailto:info@vigitroneic.eu)

[www.vigitroneic.eu](http://www.vigitroneic.eu)

Adresse : 441 avenue Marguerite Pery - 77127 Lieusaint - France

Téléphone : +33 (0)1 85 51 03 40